



Pendurar alturan - PAPA

DFPA-W1000
DFPA-W1500
DFPA-W2000

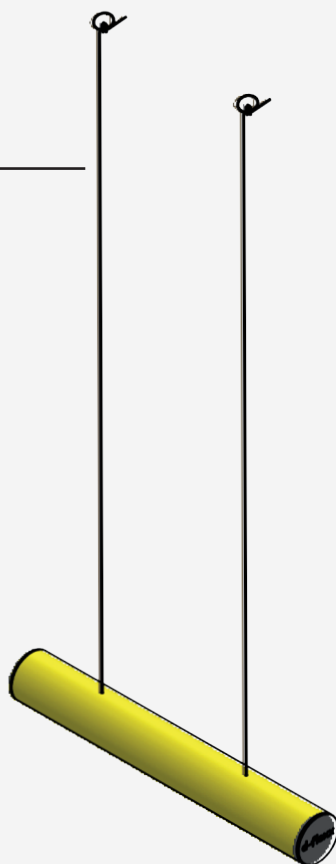


Tabela de conteúdo

Arte. Não.	Descrição	Wide	Peso	Página
DFPA-W1000	Pendurar alturan	1000 mm	3,967 kg	3
DFPA-W1500	Pendurar alturan	1500 mm	5,689 kg	3
DFPA-W2000	Pendurar alturan	2000 mm	7,506 kg	4


Informações técnicas

Propriedades do material

Faixa de temperatura de operação	-40° para + 50°
Temperatura de ignição	350 - 360°C
Foco	350 - 360°C
Toxicidade	Não tóxico
Resistência química	Alto - ISO/TR 10358
Selo higiênico	Nenhum
Garantia padrão	5 anos


DFPA-W1000

Descrição	Pendurar alturan
Número do artigo	DFPA-W1000
EAN	4250912396944
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	1000
Altura (mm)	1875
Profundidade / Comprimento (mm)	140
Largura de instalação (mm)	N/A
Largura sem placa de pé (mm):	N/A
Profundidade sem placa do pé (mm):	N/A
Zona de deflexão (mm)	N/A
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	3,967 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro - Amarelo RAL 1018
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Material de montagem incluído. Cabo de suspensão, comprimento 2000mm

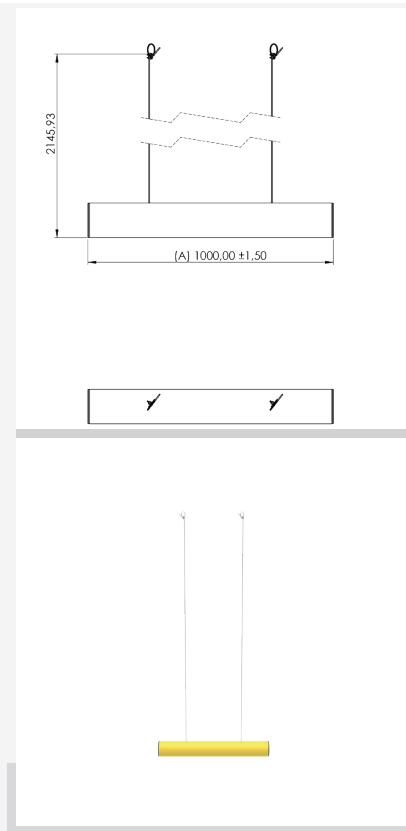

DFPA-W1500

Descrição	Pendurar alturan
Número do artigo	DFPA-W1500
EAN	4250912396951
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	1500
Altura (mm)	1875
Profundidade / Comprimento (mm)	140
Largura de instalação (mm)	N/A
Largura sem placa de pé (mm):	N/A
Profundidade sem placa do pé (mm):	N/A
Zona de deflexão (mm)	N/A
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	5,689 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro - Amarelo RAL 1018
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Material de montagem incluído. Cabo de suspensão, comprimento 2000mm

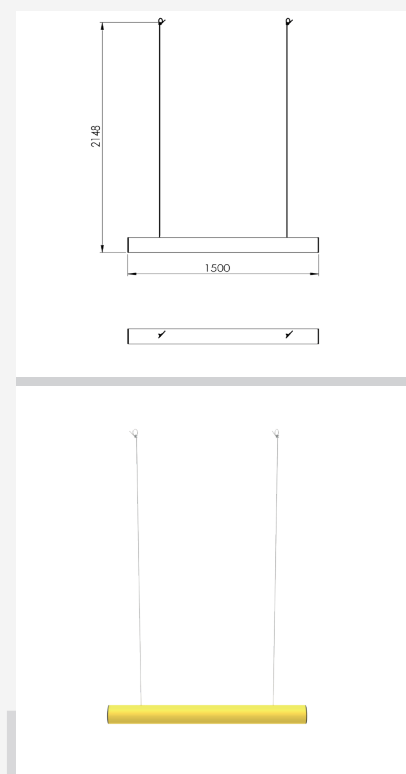

DFPA-W2000

Descrição	Pendurar alturan
Número do artigo	DFPA-W2000
EAN	4250912396944
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	2000
Altura (mm)	1875
Profundidade / Comprimento (mm)	140
Largura de instalação (mm)	N/A
Largura sem placa de pé (mm):	N/A
Profeidade sem placa do pé (mm):	N/A
Zona de deflexão (mm)	N/A
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	7,506 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro - Amarelo RAL 1018
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Material de montagem incluído. Cabo de suspensão, comprimento 2000mm

