

Technische Angaben

Widerstand getestet (Joule)	2.000 J
Fahrzeuggewicht entspricht (kg)	2.000 kg
Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (km/h)	5,1 km/h
Entspricht Aufprallwinkel	90°
Verformung bei max. zul. Belastung	250 mm

Materialeigenschaften


Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

Umwelt

CO ₂ / m ³	18,5 kg
Recyclbarkeit	100%

Zusätzlich

Garantie	5 Jahre
----------	---------

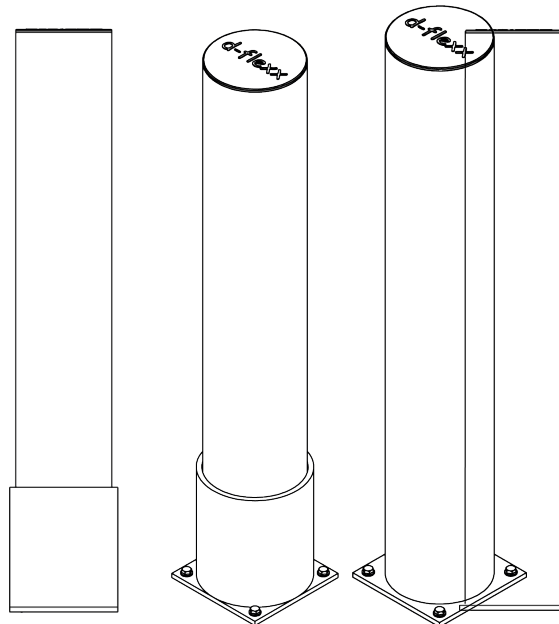

Art. Nr.	Beschreibung	Höhe	Rohrdurchmesser	Gewicht
DFBO50-10	Poller	1200 mm	Ø 200 mm	15,5 kg
DFBO50-20	Poller	760 mm	Ø 200 mm	12,5 kg
DFBO50-40	Poller	516 mm	Ø 200 mm	10,8 kg
DFBO50-30	Poller mit beweglicher Manschette	1200 mm	Ø 225 mm	15,9 kg

Artikelbeschreibung Poller 516 mm
Artikelnummer DFBO50-40
EAN 4250912311312
Zolltarifnummer 39269097



Höhe 516 mm
Breite 225 mm
Länge 225 mm
Durchmesser 200 mm
Verformung bei max. zul. Belastung 250 mm

Netto Gewicht 10,8 kg
Material Polyethylen
Farbe Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / Schwarz
Nutzung im Innenbereich Ja
Nutzung im Außenbereich Ja
Bohrlöcher 4
Befestigung Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.
Befestigung Maße M12X85



Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358
 Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

Umwelt

CO₂ / m³ 18,5 kg
 Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

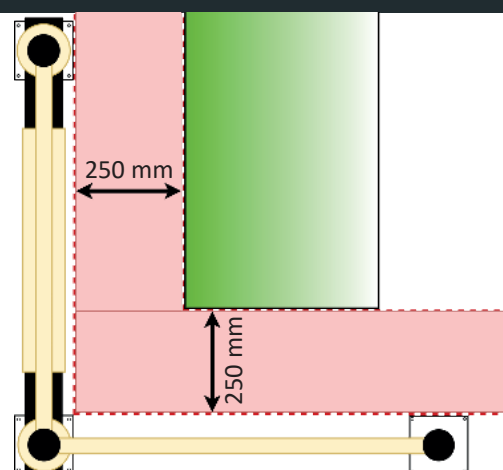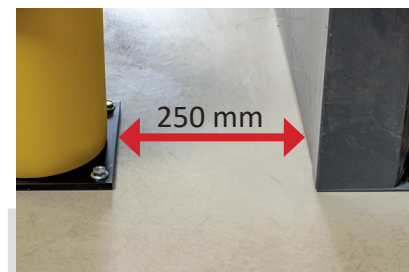

Artikelbeschreibung Poller 760 mm
Artikelnummer DFBO50-20
EAN 4250912311329
Zolltarifnummer 39269097



Höhe 750 mm
Breite 225 mm
Länge 225 mm
Durchmesser 200 mm
Verformung bei max. zul. Belastung 250 mm

Netto Gewicht 12,5 kg
Material Polyethylen
Farbe Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / Schwarz
Nutzung im Innenbereich Ja
Nutzung im Außenbereich Ja
Bohrlöcher 4
Befestigung Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.
Befestigung Maße M12X85



Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

Umwelt

CO₂ / m³ 18,5 kg
Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

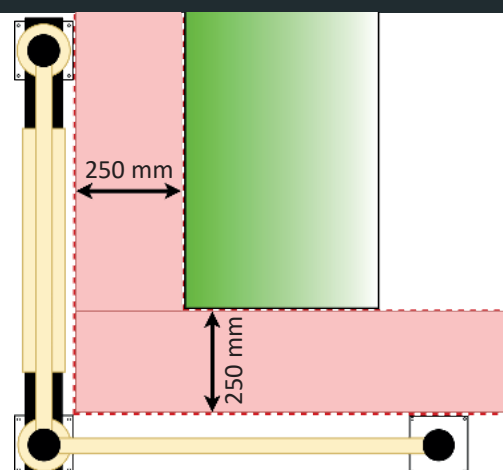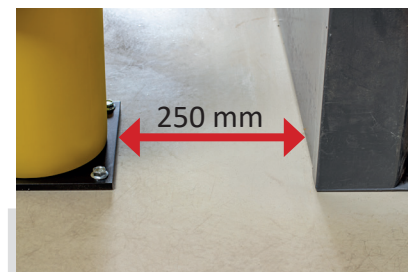

Artikelbeschreibung Poller 1200 mm
Artikelnummer DFBO50-10
EAN 4250912311336
Zolltarifnummer 39269097



Höhe 1200 mm
Breite 225 mm
Länge 225 mm
Durchmesser 200 mm
Verformung bei max. zul. Belastung 250 mm

Netto Gewicht 15,5 kg
Material Polyethylen
Farbe Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / Schwarz
Nutzung im Innenbereich Ja
Nutzung im Außenbereich Ja
Bohrlöcher 4
Befestigung Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.
Befestigung Maße M12X85



Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358
 Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

Umwelt

CO₂ / m³ 18,5 kg
 Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

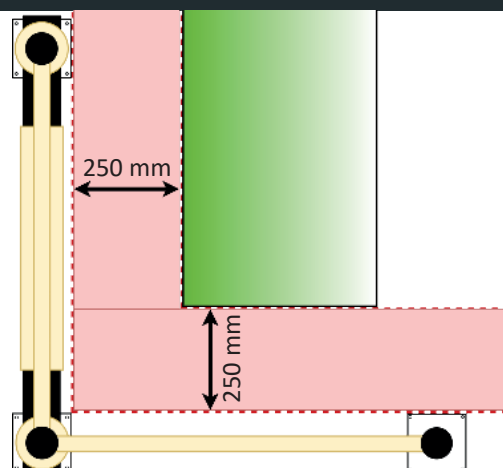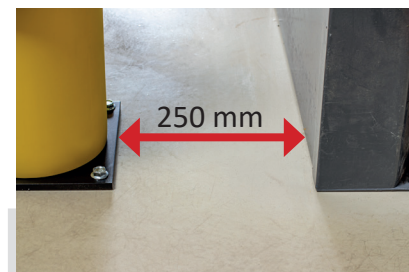

Artikelbeschreibung	Poller 1200 mm mit drehbarer Manschette
Artikelnummer	DFBO50-30
EAN	4250912311343
Zolltarifnummer	39269097
Höhe	1200 mm
Breite	225 mm
Länge	225 mm
Durchmesser	200 mm
Verformung bei max. zul. Belastung	250 mm
Netto Gewicht	15,9 kg
Material	Polyethylen
Farbe	Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / Schwarz
Nutzung im Innenbereich	Ja
Nutzung im Außenbereich	Ja
Bohrlöcher	4
Befestigung	Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.
Befestigung Maße	M12X85



Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

Umwelt

CO2 / m³	18,5 kg
Recyclbarkeit	100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

