

Technische Angaben

| | |
|---|----------|
| Widerstand getestet (Joule) | 2.500 J |
| Fahrzeuggewicht entspricht (kg) | 2.000 kg |
| Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (km/h) | 5,7 km/h |
| Entspricht Aufprallwinkel | 90° |
| Verformung bei max. zul. Belastung | 250 mm |

Materialeigenschaften


| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Beständigkeit gegen Chemikalien | high- ISO/TR 10358 |
| Betriebstemperaturbereich | -10° bis + 50° |

Umwelt

| | |
|----------------------------------|---------|
| CO ₂ / m ³ | 18,5 kg |
| Recyclbarkeit | 100% |

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

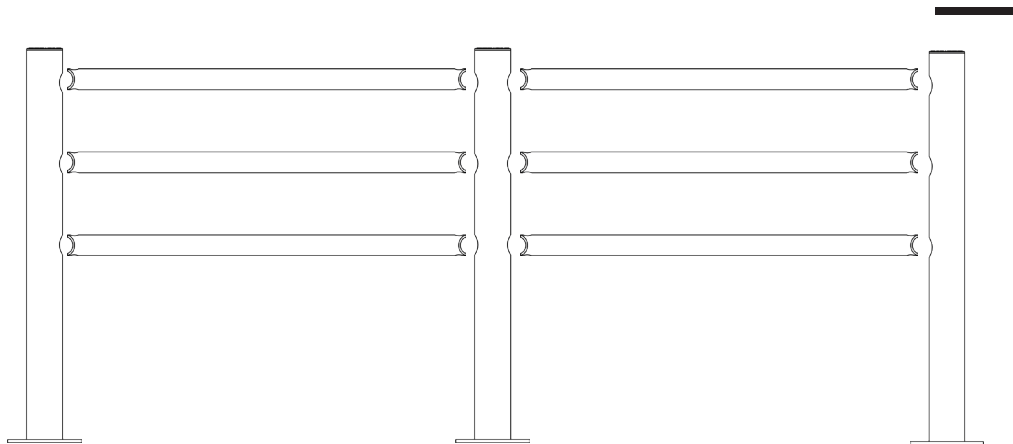

| Art. Nr. | Beschreibung | Gewicht |
|------------|--|---------|
| DFFS-M-E | Endpfosten | 8,0 kg |
| DFFS-M-M | Mittelpfosten | 8,0 kg |
| DFFS-M-W90 | Eckpfosten 90° | 8,0 kg |
| DFFS-M-T | T-Pfosten | 8,0 kg |
| DFFS-M-K | Querpfosten | 8,0 kg |
| DFFS-H1 | Balkensatz: 3 Balken, Länge 1510 mm | 4,5 kg |
| DFFS-HI | Balkensatz: 3 Balken, individuelle Länge 350 mm bis zu 1510 mm | 3,0 kg |
| | | |
| DFFS-SP | Schieberplatte 330 x 230 mm, Material: Stahl | 4,4 kg |
| DFFS-B110 | Poller | 8,5 kg |

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelbeschreibung | Endpfosten |
| Artikelnummer | DFFS-M-E |
| EAN | 4250912311138 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |



| | |
|---|---------|
| Höhe | 1200 mm |
| Breite | 225 mm |
| Länge | 225 mm |
| Durchmesser | 110 mm |
| Verformung bei max. zul. Belastung | 250 mm |

| | |
|--------------------------------|---|
| Netto Gewicht | 8 kg |
| Material | Polyethylen |
| Farbe | Schwarz |
| Nutzung im Innenbereich | Ja |
| Nutzung im Außenbereich | Ja |
| Bohrlöcher | 4 |
| Befestigung | Die ULRTACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten. |
| Befestigung Maße | M10X70 |



Materialeigenschaften



| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Beständigkeit gegen Chemikalien | high- ISO/TR 10358 |
| Betriebstemperaturbereich | -10° bis + 50° |

Umwelt

| | |
|---------------|---------|
| CO2 / m³ | 18,5 kg |
| Recyclbarkeit | 100% |

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

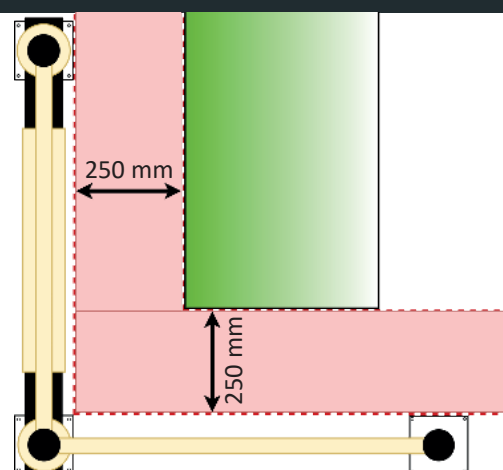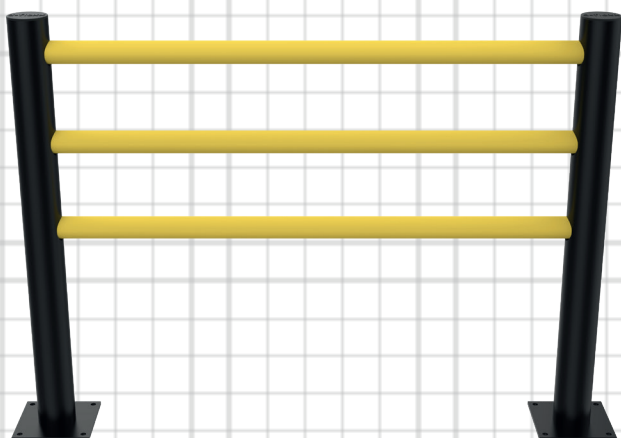

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelbeschreibung | Mittelpfosten |
| Artikelnummer | DFFS-M-M |
| EAN | 4250912311145 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |



| | |
|---|---------|
| Höhe | 1200 mm |
| Breite | 225 mm |
| Länge | 225 mm |
| Durchmesser | 110 mm |
| Verformung bei max. zul. Belastung | 250 mm |

| | |
|--------------------------------|---|
| Netto Gewicht | 8 kg |
| Material | Polyethylen |
| Farbe | Schwarz |
| Nutzung im Innenbereich | Ja |
| Nutzung im Außenbereich | Ja |
| Bohrlöcher | 4 |
| Befestigung | Die ULRTACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten. |
| Befestigung Maße | M10X70 |



Materialeigenschaften



| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Beständigkeit gegen Chemikalien | high- ISO/TR 10358 |
| Betriebstemperaturbereich | -10° bis + 50° |

Umwelt

| | |
|----------------------------------|---------|
| CO ₂ / m ³ | 18,5 kg |
| Recyclbarkeit | 100% |

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

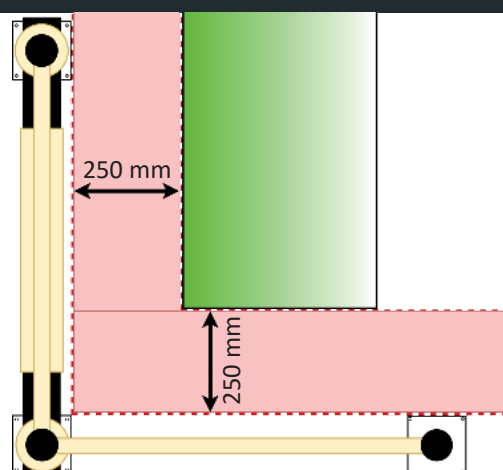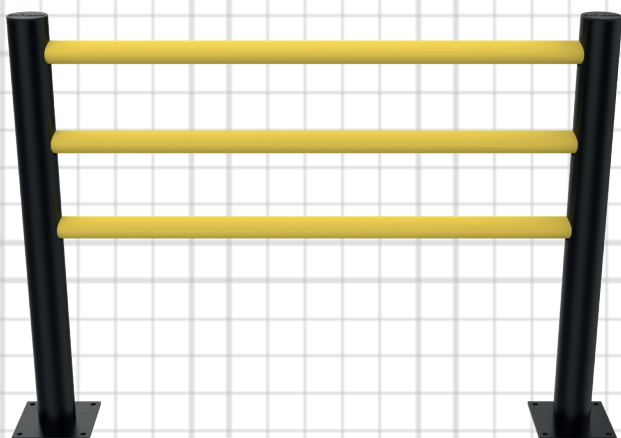

Artikelbeschreibung Eckpfosten
Artikelnummer DFFS-M-W90
EAN 4250912311152
Zolltarifnummer 39269097



Höhe 1200 mm
Breite 225 mm
Länge 225 mm
Durchmesser 110 mm
Verformung bei max. zul. Belastung 250 mm

Netto Gewicht 8 kg
Material Polyethylen
Farbe Schwarz
Nutzung im Innenbereich Ja
Nutzung im Außenbereich Ja
Bohrlöcher 4
Befestigung Die ULRTACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.
Befestigung Maße M10X70



Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358
 Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

Umwelt

CO₂ / m³ 18,5 kg
 Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

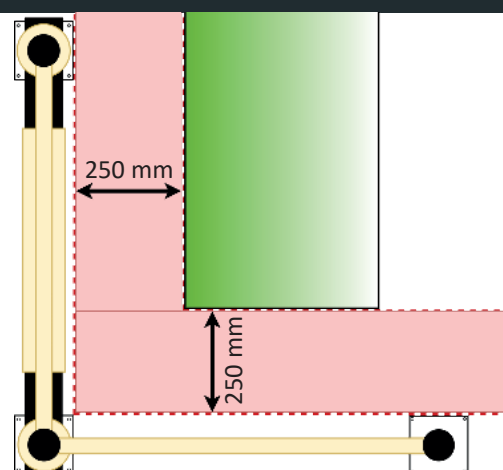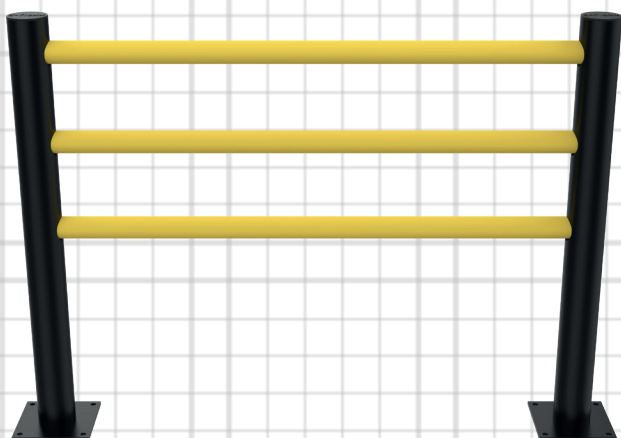

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelbeschreibung | T-Pfosten |
| Artikelnummer | DFFS-M-T |
| EAN | 4250912311169 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |



| | |
|---|---------|
| Höhe | 1200 mm |
| Breite | 225 mm |
| Länge | 225 mm |
| Durchmesser | 110 mm |
| Verformung bei max. zul. Belastung | 250 mm |

| | |
|--------------------------------|---|
| Netto Gewicht | 8 kg |
| Material | Polyethylen |
| Farbe | Schwarz |
| Nutzung im Innenbereich | Ja |
| Nutzung im Außenbereich | Ja |
| Bohrlöcher | 4 |
| Befestigung | Die ULRTACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten. |
| Befestigung Maße | M10X70 |



Materialeigenschaften



| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Beständigkeit gegen Chemikalien | high- ISO/TR 10358 |
| Betriebstemperaturbereich | -10° bis + 50° |

Umwelt

| | |
|----------------------------------|---------|
| CO ₂ / m ³ | 18,5 kg |
| Recyclbarkeit | 100% |

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

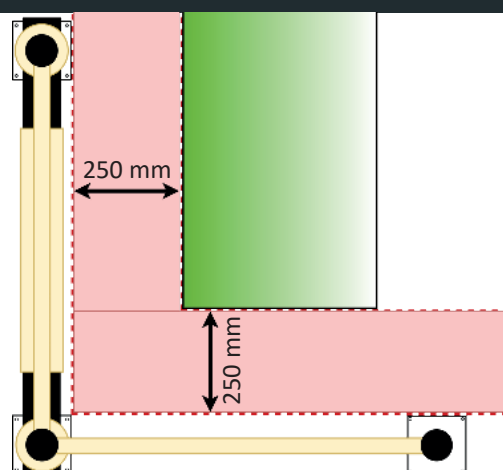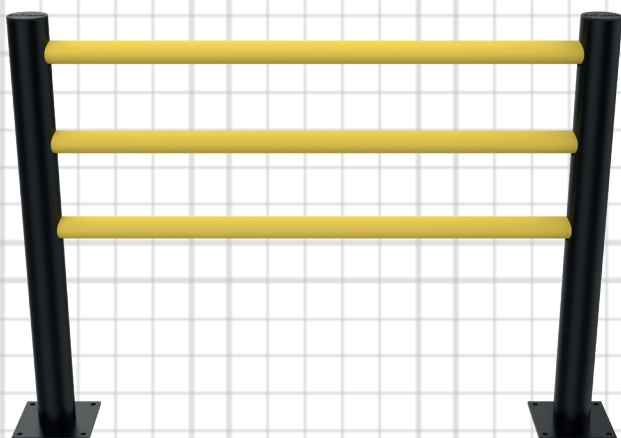


| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelbeschreibung | Kreuzpfosten |
| Artikelnummer | DFFS-M-K |
| EAN | 4250912311176 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |



| | |
|---|---------|
| Höhe | 1200 mm |
| Breite | 225 mm |
| Länge | 225 mm |
| Durchmesser | 110 mm |
| Verformung bei max. zul. Belastung | 250 mm |

| | |
|--------------------------------|---|
| Netto Gewicht | 8 kg |
| Material | Polyethylen |
| Farbe | Schwarz |
| Nutzung im Innenbereich | Ja |
| Nutzung im Außenbereich | Ja |
| Bohrlöcher | 4 |
| Befestigung | Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten. |
| Befestigung Maße | M10X70 |

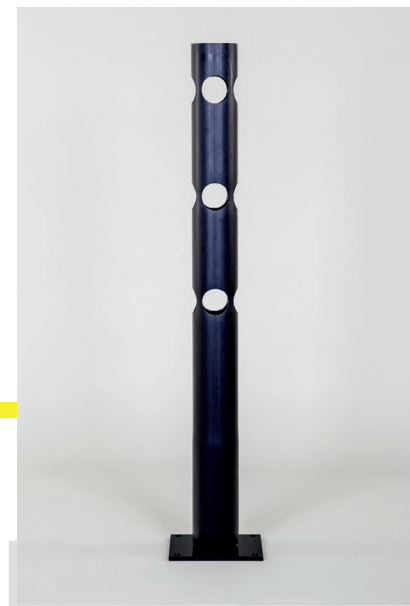

Materialeigenschaften



| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Beständigkeit gegen Chemikalien | high- ISO/TR 10358 |
| Betriebstemperaturbereich | -10° bis + 50° |

Umwelt

| | |
|----------------------------------|---------|
| CO ₂ / m ³ | 18,5 kg |
| Recyclbarkeit | 100% |

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

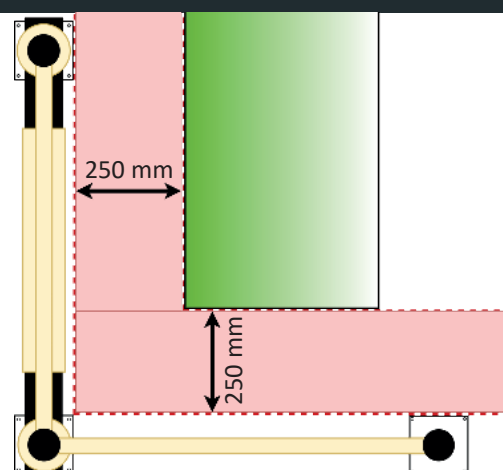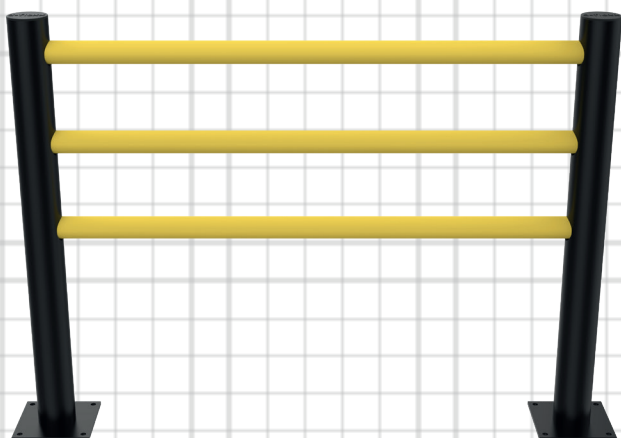

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelbeschreibung | Holmensatz |
| Artikelnummer | DFFS-H1 |
| EAN | 4250912311183 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |



| | |
|---|---------------|
| Höhe | |
| Breite | |
| Länge | 1510 mm |
| Durchmesser | 63 mm |
| Verformung bei max. zul. Belastung | Siehe Pfosten |

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Netto Gewicht | 4,5 kg |
| Material | Polyethylen |
| Farbe | Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) |
| Nutzung im Innenbereich | Ja |
| Nutzung im Außenbereich | Ja |
| Bohrlöcher | |
| Befestigung | |



Materialeigenschaften



| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Beständigkeit gegen Chemikalien | high- ISO/TR 10358 |
| Betriebstemperaturbereich | -10° bis + 50° |

Umwelt

| | |
|----------------------------------|---------|
| CO ₂ / m ³ | 18,5 kg |
| Recyclbarkeit | 100% |

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

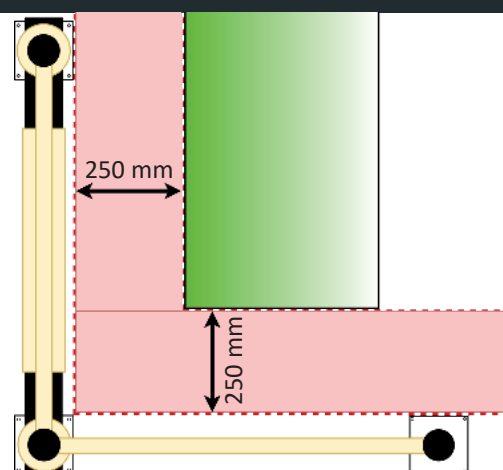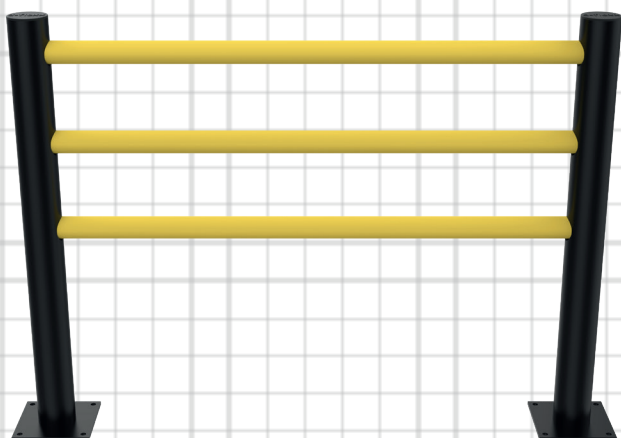

| | |
|----------------------------|--|
| Artikelbeschreibung | Holmensatz mit individuellem Zuschnitt |
| Artikelnummer | DFFS-HI |
| EAN | 4250912311190 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |



| | |
|---|---------------------------------|
| Höhe | |
| Breite | |
| Länge | Individuelle Länge 350- 1510 mm |
| Durchmesser | 63 mm |
| Verformung bei max. zul. Belastung | Siehe Pfosten |

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Netto Gewicht | 3 kg / m |
| Material | Polyethylen |
| Farbe | Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) |
| Nutzung im Innenbereich | Ja |
| Nutzung im Außenbereich | Ja |
| Bohrlöcher | |
| Befestigung | |



Materialeigenschaften

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Beständigkeit gegen Chemikalien | high- ISO/TR 10358 |
| Betriebstemperaturbereich | -10° bis + 50° |



Umwelt

| | |
|----------------------------------|---------|
| CO ₂ / m ³ | 18,5 kg |
| Recyclbarkeit | 100% |

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

