

Technische Angaben

Widerstand getestet (Joule)	DFRE 1-2 + DFRE 2-2: 10.000 J DFRE 1-4 + DFRE 2-4: 2.500 J
Fahrzeuggewicht entspricht (kg)	DFRE 1-2 + DFRE 2-2: 5.000 kg DFRE 1-4 + DFRE 2-4: 2.000 kg
Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (km/h)	DFRE 1-2 + DFRE 2-2: 7,2 km/h DFRE 1-4 + DFRE 2-4: 5,7 km/h
Entspricht Aufprallwinkel	90°
Verformung bei max. zul. Belastung	250 mm

Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

Umwelt

CO ₂ / m ³	20 kg
Recyclbarkeit	100%

Zusätzlich

Garantie	5 Jahre
----------	---------

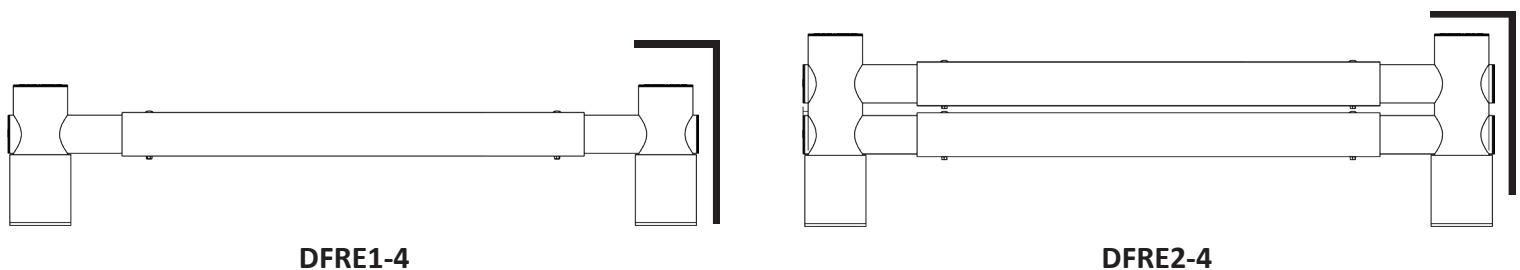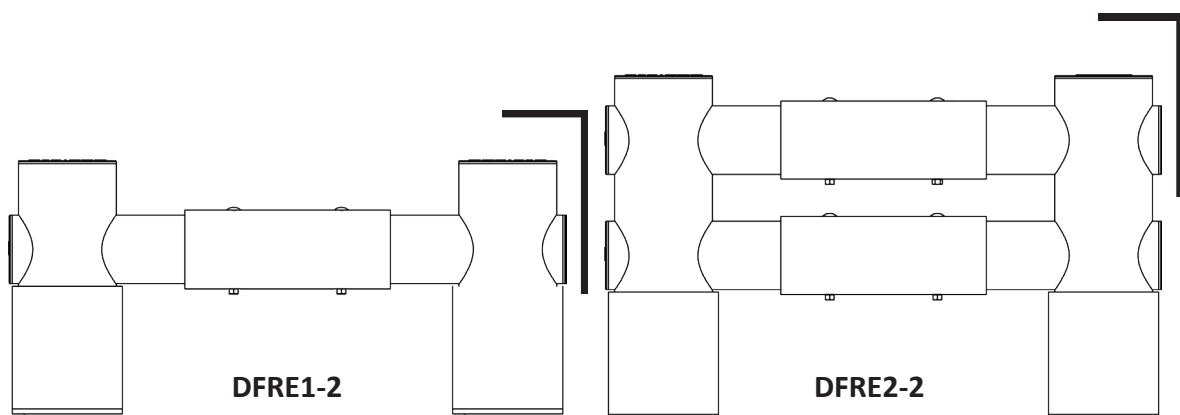

Art. Nr.	Beschreibung	Breite	Höhe	Gewicht
DFRE1-2	Regalendschutz 1-Zeilig	1100 mm	516 mm	23,6 kg
DFRE1-4	Regalendschutz 1-Zeilig	2500 mm	516 mm	26,2 kg
DFRE2-2	Regalendschutz 2-Zeilig	1100 mm	706 mm	25,6 kg
DFRE2-4	Regalendschutz 2-Zeilig	2500 mm	706 mm	28,6 kg

Artikelbeschreibung	Regalendschutz 1-Zeilig
Artikelnummer	DFRE1-2
EAN	4250912311350
Zolltarifnummer	39269097



Höhe	516 mm
Breite	225 mm
Länge	1100 mm
Durchmesser	
Verformung bei max. zul. Belastung	250 mm

Netto Gewicht	23,6 kg
Material	Polyethylen
Farbe	Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz
Nutzung im Innenbereich	Ja
Nutzung im Außenbereich	Ja
Bohrlöcher	8
Befestigung	Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.
Befestigung Maße	M12X85



Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

Umwelt

CO ₂ / m ³	20 kg
Recyclbarkeit	100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

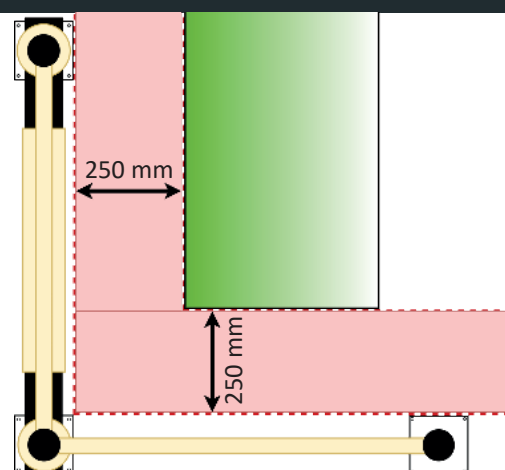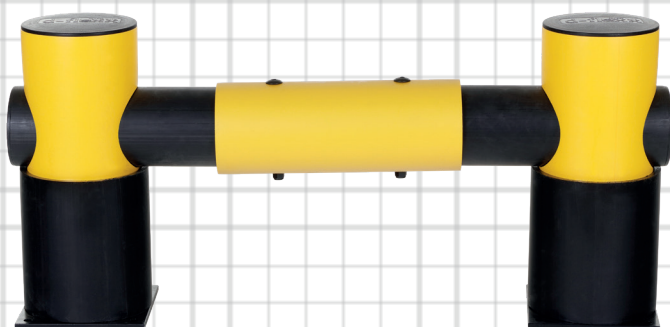


Artikelbeschreibung Regalendschutz 1-Zeilig
Artikelnummer DFRE1-4
EAN 4250912311367
Zolltarifnummer 39269097



Höhe 516 mm
Breite 225 mm
Länge 2500 mm
Durchmesser
Verformung bei max. zul. Belastung 250 mm

Netto Gewicht 26,2 kg
Material Polyethylen
Farbe Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz
Nutzung im Innenbereich Ja
Nutzung im Außenbereich Ja
Bohrlöcher 8
Befestigung Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.
Befestigung Maße M12X85

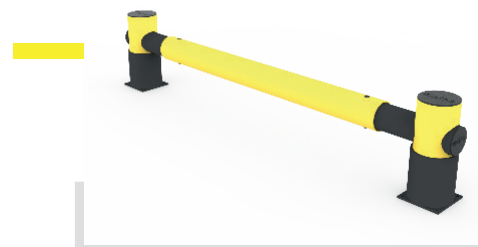

Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

Umwelt

CO₂ / m³ 20 kg
Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

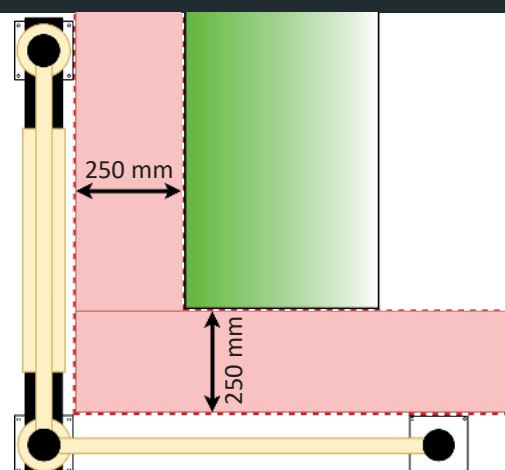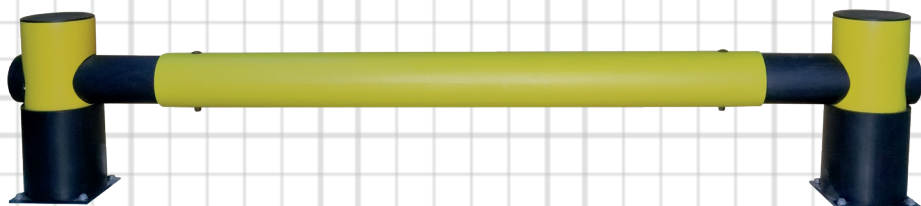

Artikelbeschreibung	Regalendschutz 2-Zeilig
Artikelnummer	DFRE2-2
EAN	4250912311374
Zolltarifnummer	39269097



Höhe	706 mm
Breite	225 mm
Länge	1100 mm
Durchmesser	
Verformung bei max. zul. Belastung	250 mm

Netto Gewicht	25,6 kg
Material	Polyethylen
Farbe	Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz
Nutzung im Innenbereich	Ja
Nutzung im Außenbereich	Ja
Bohrlöcher	8
Befestigung	Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.
Befestigung Maße	M12X85



Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

Umwelt

CO ₂ / m ³	20 kg
Recyclbarkeit	100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

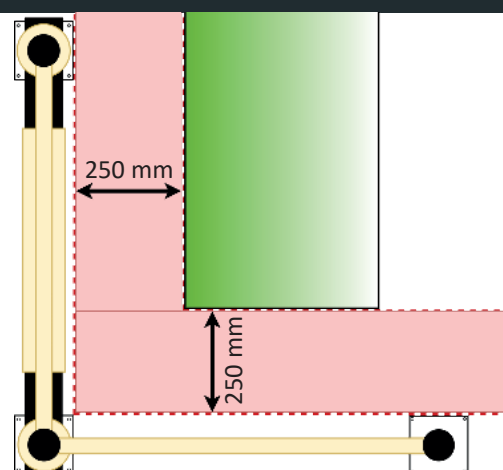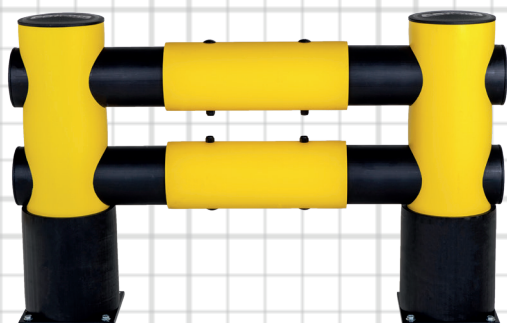

Artikelbeschreibung	Regalendschutz 2-Zeilig
Artikelnummer	DFRE2-4
EAN	4250912311381
Zolltarifnummer	39269097



Höhe	706 mm
Breite	225 mm
Länge	2500 mm
Durchmesser	
Verformung bei max. zul. Belastung	250 mm

Netto Gewicht	28,6 kg
Material	Polyethylen
Farbe	Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz
Nutzung im Innenbereich	Ja
Nutzung im Außenbereich	Ja
Bohrlöcher	8
Befestigung	Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.
Befestigung Maße	M12X85



Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

Umwelt

CO ₂ / m ³	20 kg
Recyclbarkeit	100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

