

## Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°
Verformung bei max. zul. Belastung	250 mm

## Umwelt

CO <sub>2</sub> / m <sup>3</sup>	20 kg
Recyclbarkeit	100%

## Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

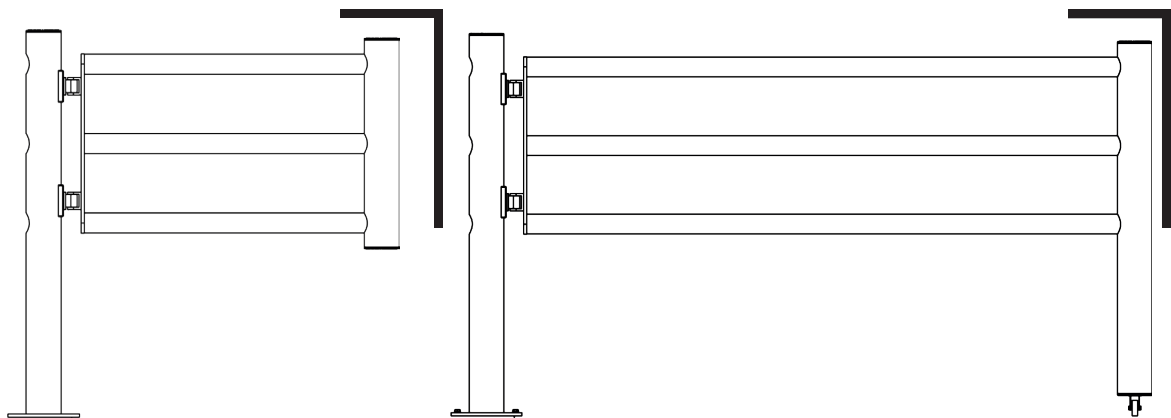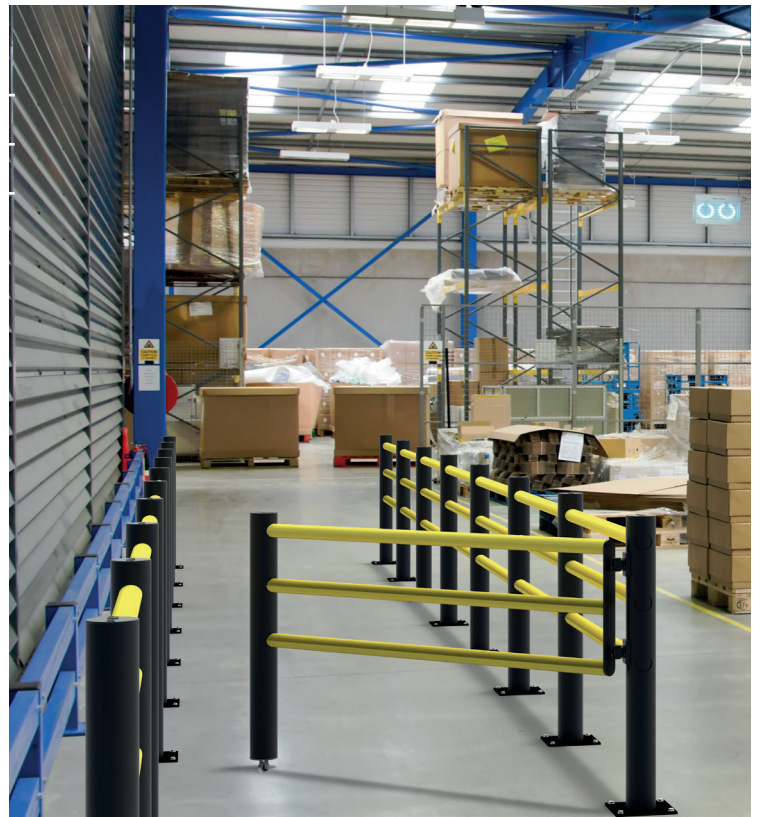

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht
DFJU-DA800	Breite 800 mm	11,6 kg
DFJU-DA1000	Breite 1000 mm	12,3 kg
DFJU-DA1200	Breite 1200 mm	13,0 kg
DFJU-DA1500	Breite 1500 mm mit Rad	15,3 kg
DFJU-DA1750	Breite 1750 mm mit Rad	15,9 kg
DFJU-DA2000	Breite 2000 mm mit Rad	16,8 kg
DFJU-DATK1	Individuelle Breite von 800 - 1200 mm	13,0 kg
DFJU-DATK2	Individuelle Breite von 1500 - 2000 mm	16,8 kg
72118	Tür-Stopper in schwarz	0,7 kg

<b>Artikelbeschreibung</b>	Juliet Türscharniersatz
<b>Artikelnummer</b>	DFJU-HI
<b>EAN</b>	4250912312838
<b>Zolltarifnummer</b>	39269097



<b>Höhe</b>	200 mm
<b>Breite</b>	225 mm
<b>Länge</b>	300 mm
<b>Durchmesser</b>	
<b>Verformung bei max. zul. Belastung</b>	Siehe Pfosten

<b>Netto Gewicht</b>	2,1 kg
<b>Material</b>	Stahl
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Nutzung im Innenbereich</b>	Ja
<b>Nutzung im Außenbereich</b>	Ja
<b>Bohrlöcher</b>	
<b>Befestigung</b>	



### Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°





### Umwelt

CO <sub>2</sub> / m <sup>3</sup>	20 kg
Recyclbarkeit	100%

### Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

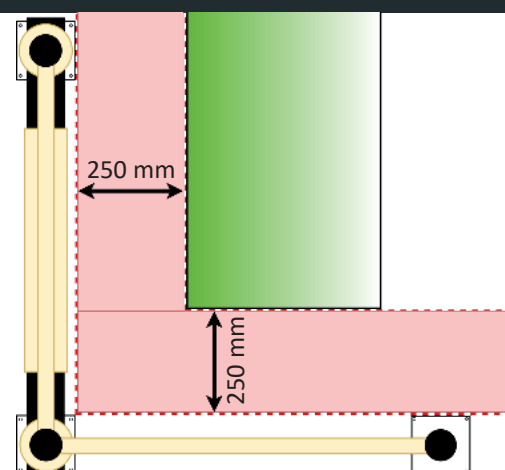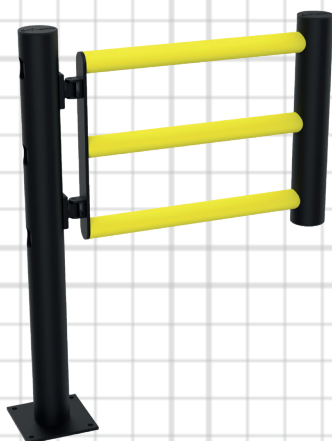

**Artikelbeschreibung** Tür 800 mm breit  
**Artikelnummer** DFJU-DA800  
**EAN** 4250912395091  
**Zolltarifnummer** 39269097



**Höhe** 662 mm  
**Breite** 225 mm  
**Länge** 800 mm  
**Durchmesser**  
**Verformung bei max. zul. Belastung** Siehe Pfosten

**Netto Gewicht** 11,6 kg  
**Material** Polyethylen  
**Farbe** Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz  
**Nutzung im Innenbereich** Ja  
**Nutzung im Außenbereich** Ja  
**Bohrlöcher** 4  
**Befestigung** Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.  
**Befestigung Maße** M10X70



#### Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358  
 Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

#### Umwelt

CO<sub>2</sub> / m<sup>3</sup> 20 kg  
 Recyclbarkeit 100%

#### Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

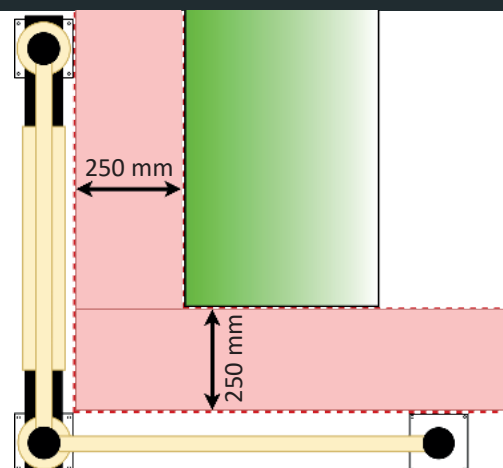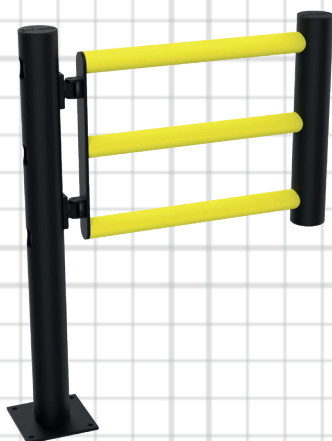

**Artikelbeschreibung** Tür 1000 mm breit  
**Artikelnummer** DFJU-DA1000  
**EAN** 4250912395107  
**Zolltarifnummer** 39269097



**Höhe** 662 mm  
**Breite** 225 mm  
**Länge** 1000 mm  
**Durchmesser**  
**Verformung bei max. zul. Belastung** Siehe Pfosten

**Netto Gewicht** 10,2 kg  
**Material** Polyethylen  
**Farbe** Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz  
**Nutzung im Innenbereich** Ja  
**Nutzung im Außenbereich** Ja  
**Bohrlöcher** 4  
**Befestigung** Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.  
**Befestigung Maße** M10X70



#### Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358  
 Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

#### Umwelt

CO<sub>2</sub> / m<sup>3</sup> 20 kg  
 Recyclbarkeit 100%

#### Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

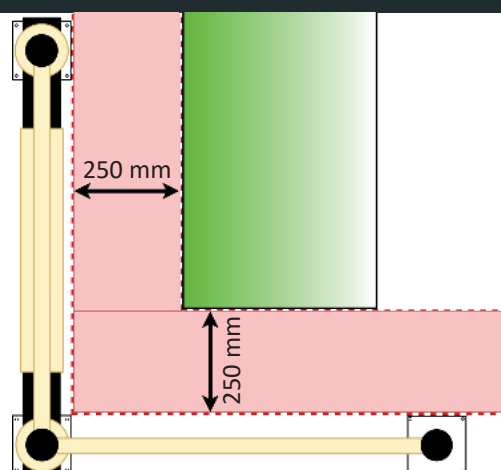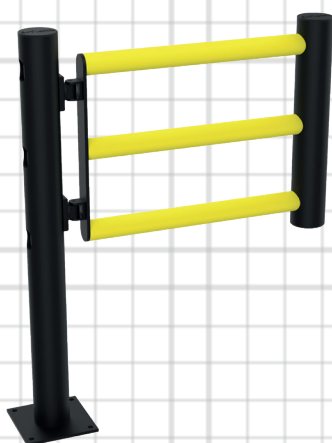

**Artikelbeschreibung** Tür 1200 mm breit  
**Artikelnummer** DFJU-DA1200  
**EAN** 4250912395114  
**Zolltarifnummer** 39269097



**Höhe** 662 mm  
**Breite** 225 mm  
**Länge** 1200 mm  
**Durchmesser**  
**Verformung bei max. zul. Belastung** Siehe Pfosten

**Netto Gewicht** 10,9 kg  
**Material** Polyethylen  
**Farbe** Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz  
**Nutzung im Innenbereich** Ja  
**Nutzung im Außenbereich** Ja  
**Bohrlöcher** 4  
**Befestigung** Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.  
**Befestigung Maße** M10X70



#### Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358  
 Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

#### Umwelt

CO<sub>2</sub> / m<sup>3</sup> 20 kg  
 Recyclbarkeit 100%

#### Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

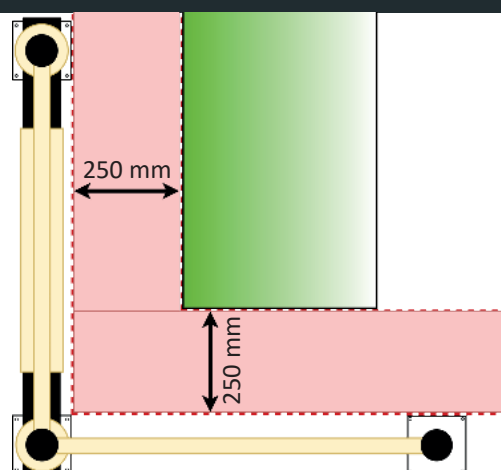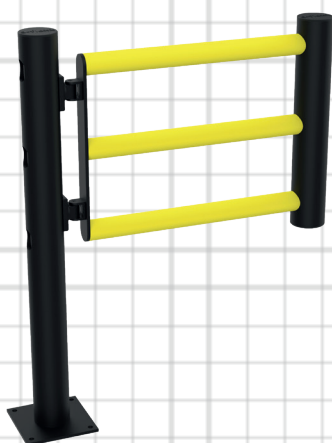

**Artikelbeschreibung** Tür mit Rad 1500 mm  
**Artikelnummer** DFJU-DA1500  
**EAN** 4250912395121  
**Zolltarifnummer** 39269097



**Höhe** 662 mm  
**Breite** 225 mm  
**Länge** 1500 mm  
**Durchmesser**  
**Verformung bei max. zul. Belastung** Siehe Pfosten

**Netto Gewicht** 13,2 kg  
**Material** Polyethylen  
**Farbe** Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz  
**Nutzung im Innenbereich** Ja  
**Nutzung im Außenbereich** Ja  
**Bohrlöcher** 4  
**Befestigung** Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.  
**Befestigung Maße** M10X70



### Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358  
 Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

### Umwelt

CO<sub>2</sub> / m<sup>3</sup> 20 kg  
 Recyclbarkeit 100%

### Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

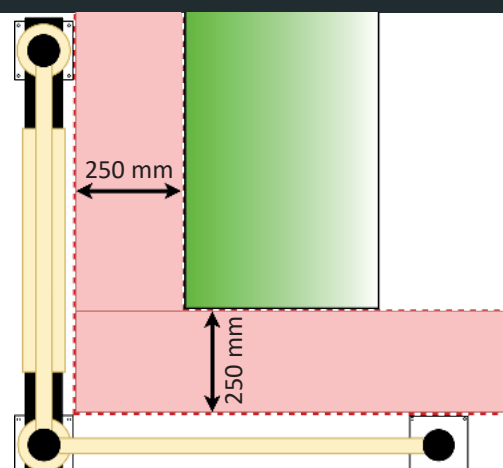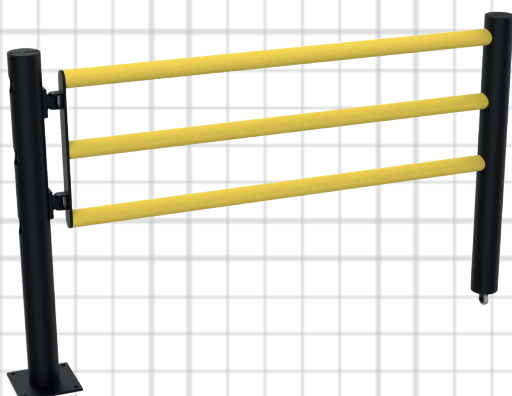



**Artikelbeschreibung** Tür mit Rad 1750 mm  
**Artikelnummer** DFJU-DA1750  
**EAN** 4250912395138  
**Zolltarifnummer** 39269097



**Höhe** 662 mm  
**Breite** 225 mm  
**Länge** 1750 mm  
**Durchmesser**  
**Verformung bei max. zul. Belastung** Siehe Pfosten

**Netto Gewicht** 13,8 kg  
**Material** Polyethylen  
**Farbe** Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz  
**Nutzung im Innenbereich** Ja  
**Nutzung im Außenbereich** Ja  
**Bohrlöcher** 4  
**Befestigung** Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.  
**Befestigung Maße** M10X70



### Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358  
 Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

### Umwelt

CO<sub>2</sub> / m<sup>3</sup> 20 kg  
 Recyclbarkeit 100%

### Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

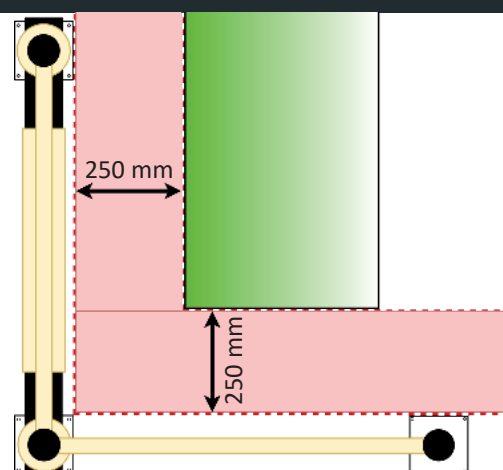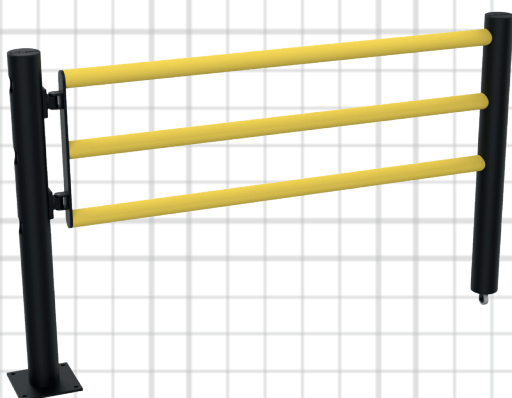

**Artikelbeschreibung** Tür mit Rad 2000 mm  
**Artikelnummer** DFJU-DA2000  
**EAN** 4250912395145  
**Zolltarifnummer** 39269097



**Höhe** 662 mm  
**Breite** 225 mm  
**Länge** 2000 mm  
**Durchmesser**  
**Verformung bei max. zul. Belastung** Siehe Pfosten

**Netto Gewicht** 14,7 kg  
**Material** Polyethylen  
**Farbe** Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz  
**Nutzung im Innenbereich** Ja  
**Nutzung im Außenbereich** Ja  
**Bohrlöcher** 4  
**Befestigung** Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.  
**Befestigung Maße** M10X70



### Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358  
 Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

### Umwelt

CO<sub>2</sub> / m<sup>3</sup> 20 kg  
 Recyclbarkeit 100%

### Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

