

Technische Angaben

Widerstand getestet (Joule)	Oben 2.500 J Unten 10.000 J
Fahrzeuggewicht entspricht (kg)	5.000 kg
Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (km/h)	7,2 km/h
Entspricht Aufprallwinkel	90°
Verformung bei max. zul. Belastung	250 mm

Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

Umwelt

CO ₂ / m ³	18,5 kg
Recyclbarkeit	100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

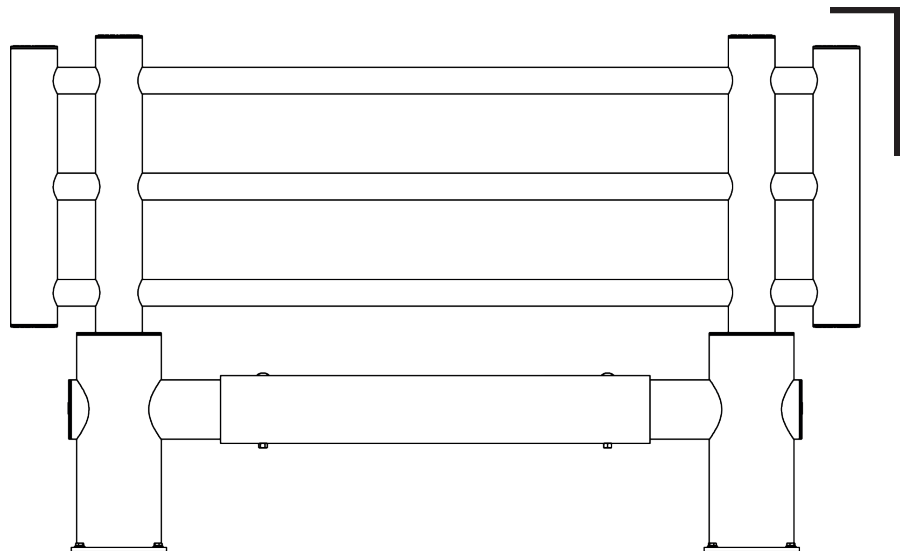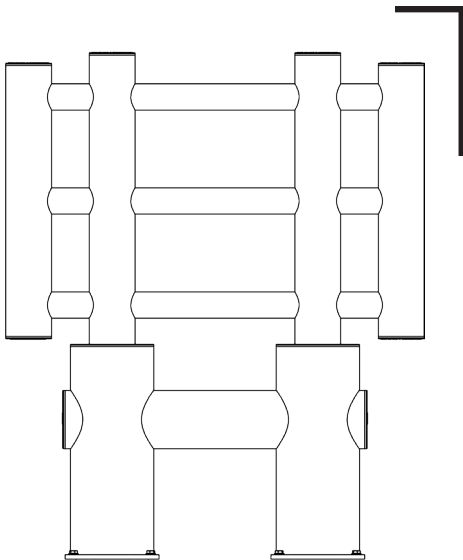

Art. Nr.	Beschreibung	Breite	Gewicht
DFKI+FU1	Maschinenschutzgitter	1000 mm	41,1 kg
DFKI+FU2	Maschinenschutzgitter	1500 mm	44,5 kg
DFKI+FU3	Maschinenschutzgitter	2000 mm	47,4 kg

Artikelbeschreibung Barriere 1200 x 1000 mm
Artikelnummer DFKI+FU1
EAN 4250912395190
Zolltarifnummer 39269097



Höhe 1200 mm
Breite 225 mm
Länge 1000 mm
Durchmesser
Verformung bei max. zul. Belastung 250 mm

Netto Gewicht 40,06 kg
Material Polyethylen
Farbe Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz
Nutzung im Innenbereich Ja
Nutzung im Außenbereich Ja
Bohrlöcher 8
Befestigung Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.
Befestigung Maße M12X85



Materialeigenschaften




Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358
 Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

Umwelt

CO₂ / m³ 18,5 kg
 Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

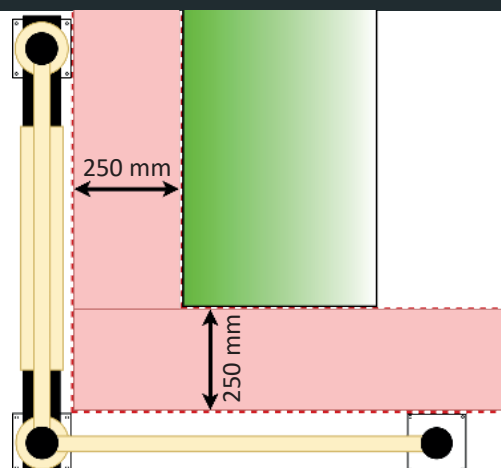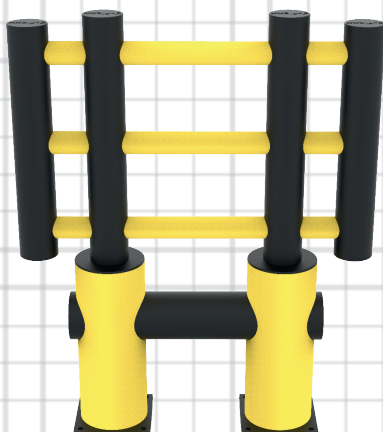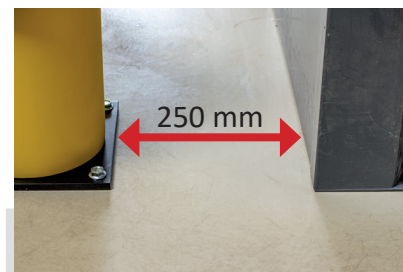

Artikelbeschreibung Barriere 1200 x 1500 mm
Artikelnummer DFKI+FU2
EAN 4250912395206
Zolltarifnummer 39269097



Höhe 1200 mm
Breite 225 mm
Länge 1500 mm
Durchmesser
Verformung bei max. zul. Belastung 250 mm

Netto Gewicht 44,5 kg
Material Polyethylen
Farbe Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz
Nutzung im Innenbereich Ja
Nutzung im Außenbereich Ja
Bohrlöcher 8
Befestigung Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.
Befestigung Maße M12X85



Materialeigenschaften




Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358
 Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

Umwelt

CO₂ / m³ 18,5 kg
 Recyclebarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

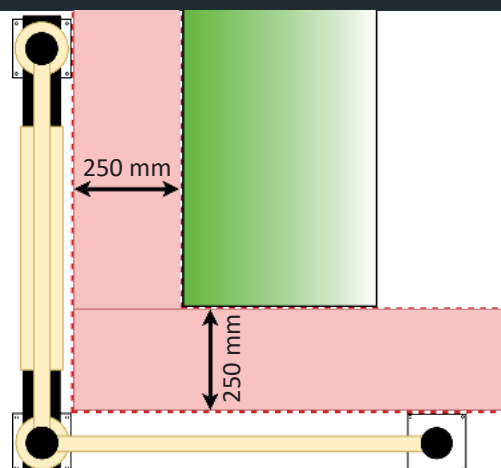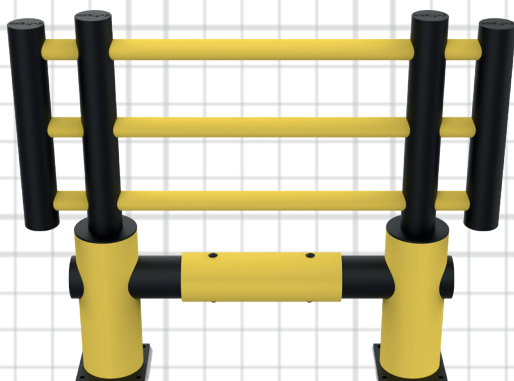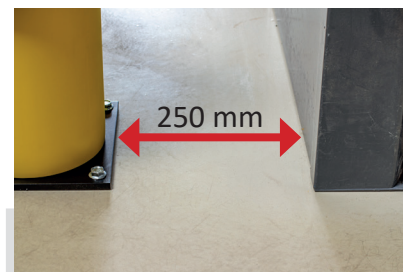

Artikelbeschreibung Barriere 1200 x 2000 mm
Artikelnummer DFKI+FU3
EAN 4250912395213
Zolltarifnummer 39269097



Höhe 1200 mm
Breite 225 mm
Länge 2000 mm
Durchmesser
Verformung bei max. zul. Belastung 250 mm

Netto Gewicht 47,4 kg
Material Polyethylen
Farbe Gelb / Schwarz (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb)
Nutzung im Innenbereich Ja
Nutzung im Außenbereich Ja
Bohrlöcher 8
Befestigung Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.
Befestigung Maße M12X85



Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358
 Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

Umwelt

CO₂ / m³ 18,5 kg
 Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

