

## Technische Angaben

Verformung bei max. zul. Belastung 100 mm

## Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358


Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

## Umwelt

Recyclbarkeit 100%

## Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

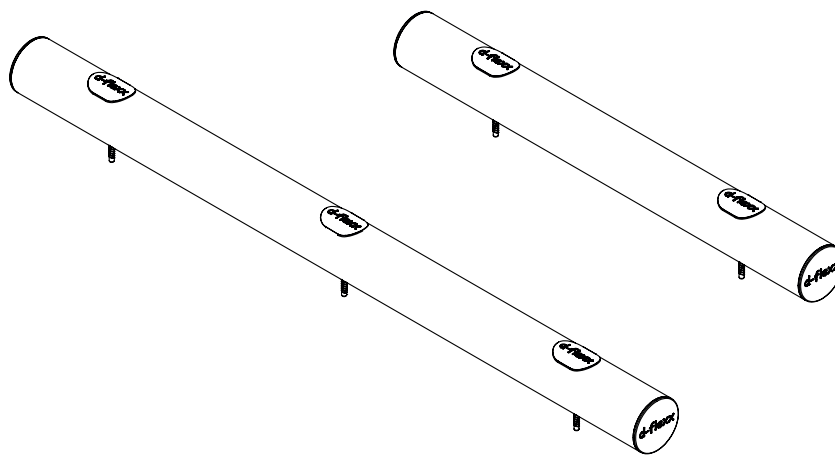

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht
DFKB-1	Bodenprofilbarriere 1300 mm	5,9 kg
DFKB-2	Bodenprofilbarriere 2000 mm	8,5 kg
DFKB-3	Bodenprofilbarriere 1500 mm	6,8 kg
DFKB-4	Bodenprofilbarriere 1000 mm	4,9 kg
DFKB-I	Bodenprofilbarriere individuelle Breite 400 - 1499 mm	
DFKB-I2	Bodenprofilbarriere individuelle Breite 1500 - 2000 mm	
DFKB-5	Bodenprofilbarriere 500 mm	3,2 kg

<b>Artikelbeschreibung</b>	Bodenprofilbarriere 1300 mm
<b>Artikelnummer</b>	DFKB-1
<b>EAN</b>	4250912395619
<b>Zolltarifnummer</b>	39269097



<b>Höhe</b>	140 mm
<b>Breite</b>	140 mm
<b>Länge</b>	1300 mm
<b>Durchmesser</b>	140 mm
<b>Verformung bei max. zul. Belastung</b>	100 mm

<b>Netto Gewicht</b>	5,9 kg
<b>Material</b>	Polyethylen
<b>Farbe</b>	Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz
<b>Nutzung im Innenbereich</b>	Ja
<b>Nutzung im Außenbereich</b>	Ja
<b>Bohrlöcher</b>	2
<b>Befestigung</b>	Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.
<b>Befestigung Maße</b>	M12X85



### Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

### Umwelt

Recyclbarkeit 100%

### Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

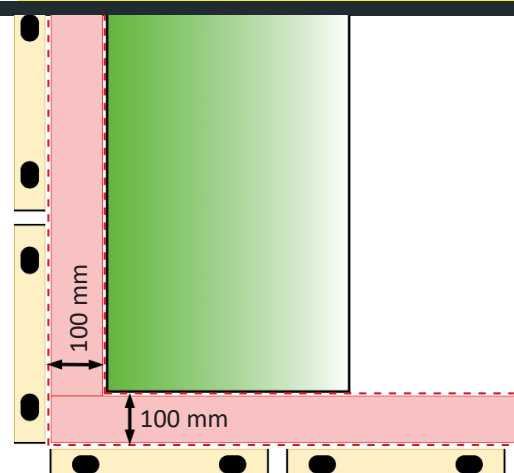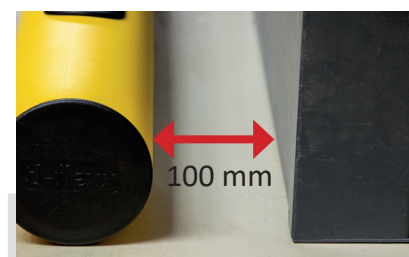


**Artikelbeschreibung** Bodenprofilbarriere 2000 mm  
**Artikelnummer** DFKB-2  
**EAN** 4250912395626  
**Zolltarifnummer** 39269097



**Höhe** 140 mm  
**Breite** 140 mm  
**Länge** 2000 mm  
**Durchmesser** 140 mm  
**Verformung bei max. zul. Belastung** 100 mm

**Netto Gewicht** 8,5 kg  
**Material** Polyethylen  
**Farbe** Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz  
**Nutzung im Innenbereich** Ja  
**Nutzung im Außenbereich** Ja  
**Bohrlöcher** 3  
**Befestigung** Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.  
**Befestigung Maße** M12X85

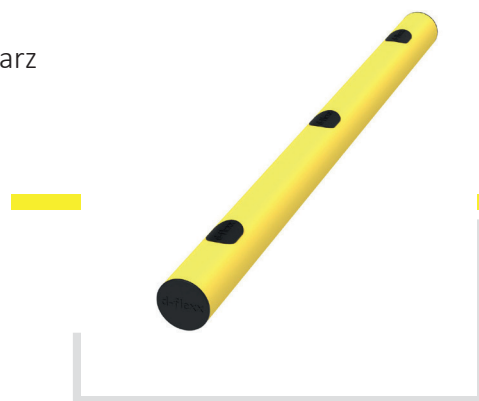

### Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358  
Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

### Umwelt

Recyclbarkeit 100%

### Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

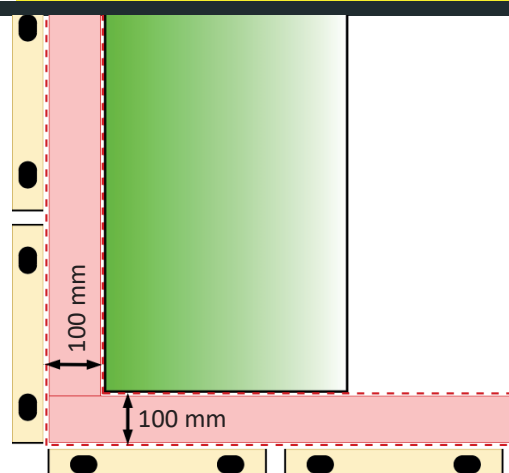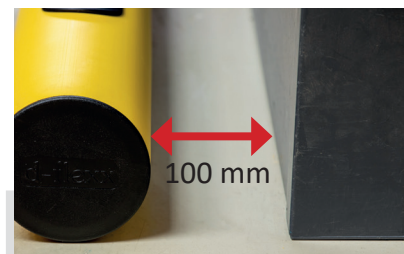


**Artikelbeschreibung** Bodenprofilbarriere 1500 mm  
**Artikelnummer** DFKB-3  
**EAN** 4250912395657  
**Zolltarifnummer** 39269097



**Höhe** 140 mm  
**Breite** 140 mm  
**Länge** 1500 mm  
**Durchmesser** 140 mm  
**Verformung bei max. zul. Belastung** 100 mm

**Netto Gewicht** 6,8 kg  
**Material** Polyethylen  
**Farbe** Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz  
**Nutzung im Innenbereich** Ja  
**Nutzung im Außenbereich** Ja  
**Bohrlöcher** 3  
**Befestigung** Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.  
**Befestigung Maße** M12X85

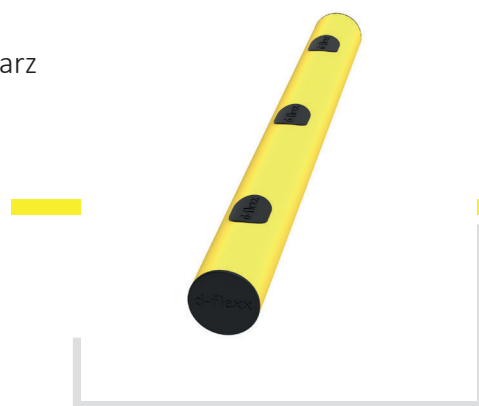

### Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358  
Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

### Umwelt

Recyclbarkeit 100%

### Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

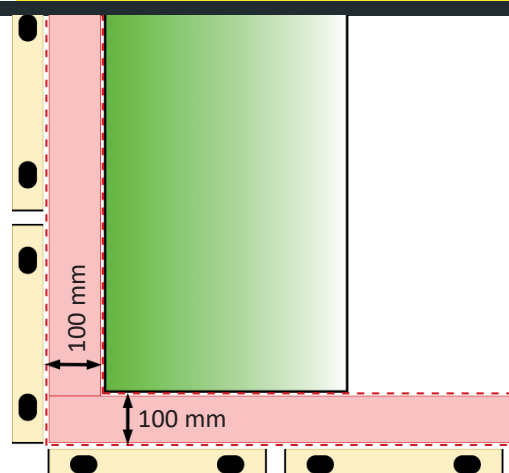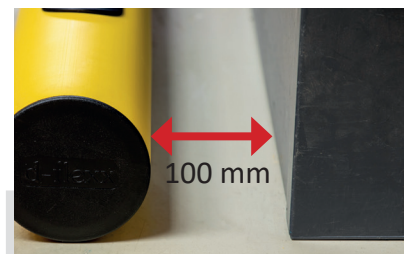

<b>Artikelbeschreibung</b>	Bodenprofilbarriere 1000 mm
<b>Artikelnummer</b>	DFKB-4
<b>EAN</b>	4250912395664
<b>Zolltarifnummer</b>	39269097



<b>Höhe</b>	140 mm
<b>Breite</b>	140 mm
<b>Länge</b>	1000 mm
<b>Durchmesser</b>	140 mm
<b>Verformung bei max. zul. Belastung</b>	100 mm

<b>Netto Gewicht</b>	4,9 kg
<b>Material</b>	Polyethylen
<b>Farbe</b>	Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz
<b>Nutzung im Innenbereich</b>	Ja
<b>Nutzung im Außenbereich</b>	Ja
<b>Bohrlöcher</b>	2
<b>Befestigung</b>	Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.
<b>Befestigung Maße</b>	M12X85



### Materialeigenschaften




Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

### Umwelt

Recyclbarkeit 100%

### Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

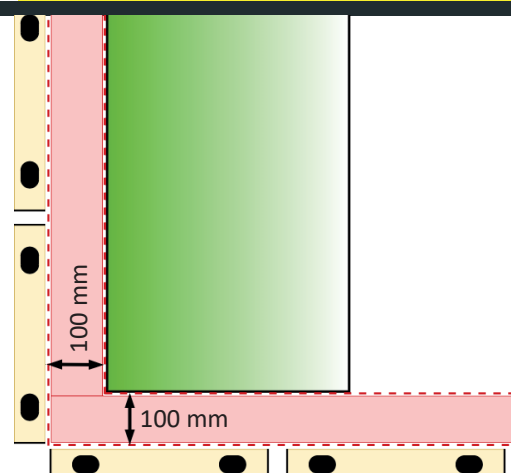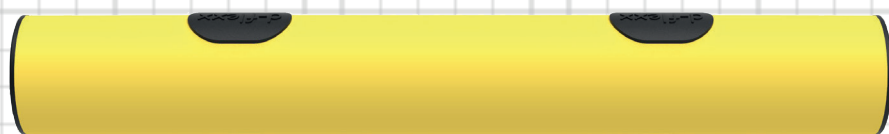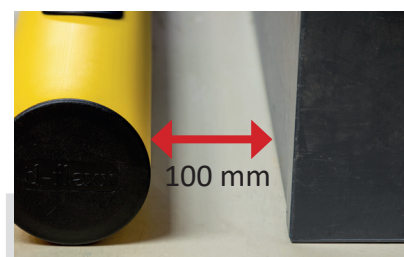

<b>Artikelbeschreibung</b>	Bodenprofilbarriere Individuell 400 - 1499 mm
<b>Artikelnummer</b>	DFKB-I
<b>EAN</b>	4250912395633
<b>Zolltarifnummer</b>	39269097



<b>Höhe</b>	140 mm
<b>Breite</b>	140 mm
<b>Länge</b>	400- 1499 mm
<b>Durchmesser</b>	140 mm
<b>Verformung bei max. zul. Belastung</b>	100 mm

#### Netto Gewicht

<b>Material</b>	Polyethylen
<b>Farbe</b>	Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz
<b>Nutzung im Innenbereich</b>	Ja
<b>Nutzung im Außenbereich</b>	Ja
<b>Bohrlöcher</b>	2
<b>Befestigung</b>	Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.
<b>Befestigung Maße</b>	M12X85



#### Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

#### Umwelt

Recyclbarkeit 100%

#### Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

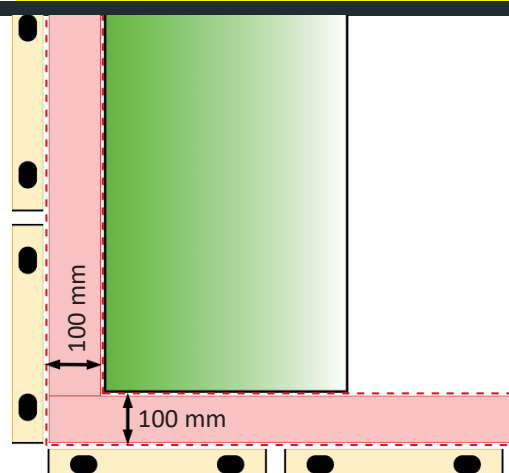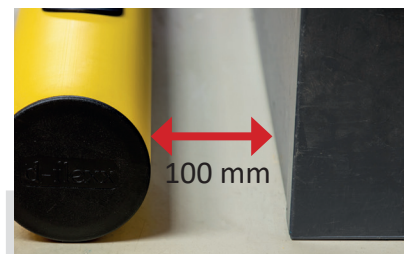




<b>Artikelbeschreibung</b>	Bodenprofilbarriere Individuell 1500 - 2000 mm
<b>Artikelnummer</b>	DFKB-I2
<b>EAN</b>	4250912395640
<b>Zolltarifnummer</b>	39269097



<b>Höhe</b>	140 mm
<b>Breite</b>	140 mm
<b>Länge</b>	1500 - 2000 mm
<b>Durchmesser</b>	140 mm
<b>Verformung bei max. zul. Belastung</b>	100 mm

#### Netto Gewicht

<b>Material</b>	Polyethylen
<b>Farbe</b>	Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz
<b>Nutzung im Innenbereich</b>	Ja
<b>Nutzung im Außenbereich</b>	Ja
<b>Bohrlöcher</b>	3
<b>Befestigung</b>	Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.
<b>Befestigung Maße</b>	M12X85

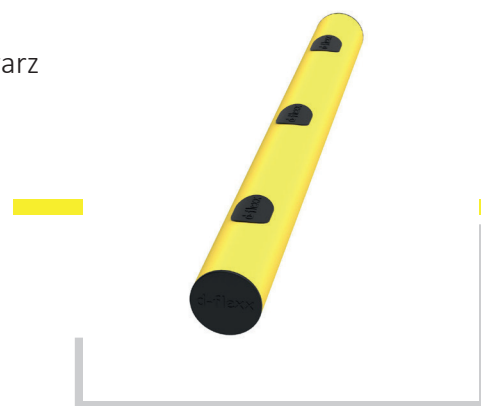

#### Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

#### Umwelt

Recyclbarkeit 100%

#### Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

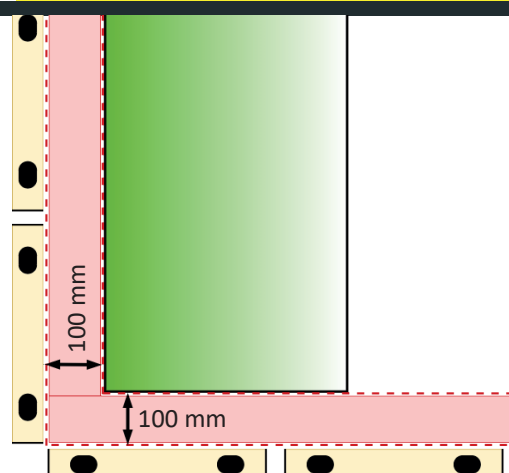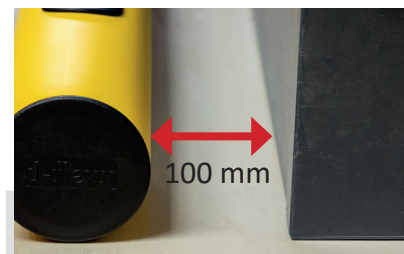


<b>Artikelbeschreibung</b>	Bodenprofilbarriere 500 mm
<b>Artikelnummer</b>	DFKB-5
<b>EAN</b>	4250912395787
<b>Zolltarifnummer</b>	39269097



<b>Höhe</b>	140 mm
<b>Breite</b>	140 mm
<b>Länge</b>	500 mm
<b>Durchmesser</b>	140 mm
<b>Verformung bei max. zul. Belastung</b>	100 mm

<b>Netto Gewicht</b>	3,2 kg
<b>Material</b>	Polyethylen
<b>Farbe</b>	Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz
<b>Nutzung im Innenbereich</b>	Ja
<b>Nutzung im Außenbereich</b>	Ja
<b>Bohrlöcher</b>	2
<b>Befestigung</b>	Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.
<b>Befestigung Maße</b>	M12X85



### Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

### Umwelt

Recyclbarkeit 100%

### Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

